




MEHRZWECKTRANSPORT

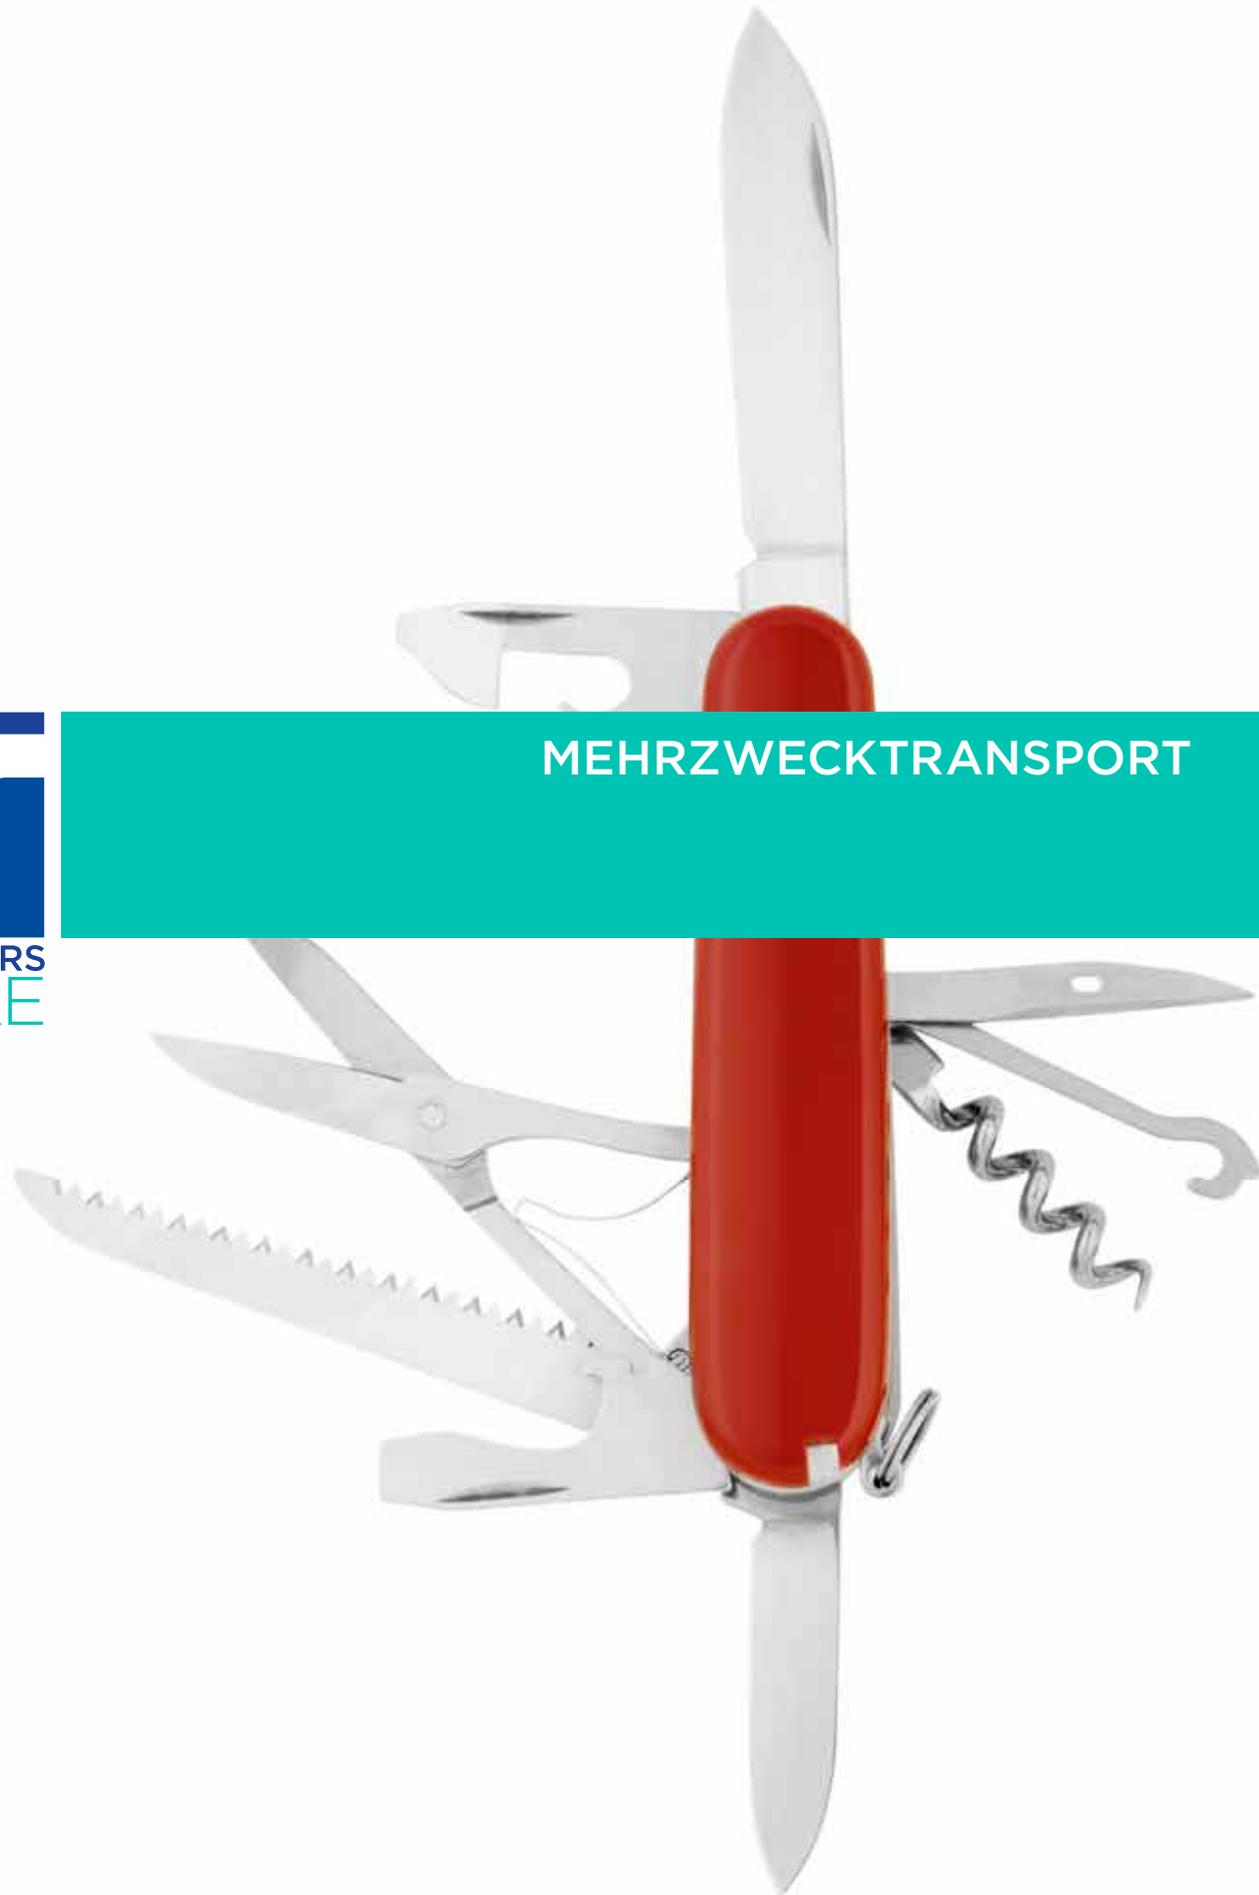

SNIJDERS CARE: produziert und vertreibt interne Transportsysteme. Zusätzlich zu unserem breiten Angebot an Standardprodukten, welches Sie in dieser Broschüre finden, verwirklichen wir Kundenwünsche in Bezug auf Größe und Finish und liefern vollständig maßgeschneiderte Lösungen für neue oder bestehende Stationen. Wir legen immer den größten Wert darauf, das in Bezug auf Anwendererlebnis und Marktwissen bestmögliche Endprodukt zu liefern.

*Änderungen vorbehalten.

INHALT

SEITE

MEHRZWECKWAGEN UND -ROLLTISCHE AUS EDELSTAHL	
• MEHRZWECKWAGEN AUS EDELSTAHL	4
• MEHRZWECKROLLTISCHE AUS EDELSTAHL	6

SYMBOLE



Edelstahlgestell



Lenkrollen (mit/ohne Bremse)



Stoßsicherungsscheiben



Schiebegriff

MEHRZWECKWAGEN UND -ROLLTISCHE AUS EDELSTAHL

Diese zuverlässigen Wagen und Rolltische können auf jeder Station eingesetzt werden. Sie sind aus Edelstahl, erfüllen daher die neuesten Qualitätsstandards und garantieren eine wirkungsvolle Bakterienbekämpfung in Pflegeheimen und Krankenhäusern.

Standardausstattung aller Modelle:

- alle Verbindungen fugenlos verschweißt für Stabilität und optimale Hygiene.

Auf Anfrage verfügbar.

Für unsere Mehrzweckwagen:

- 4 Standard-Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Bremse
- farbige, massive Regalböden
- flache Edelstahl-Regalböden
- Edelstahl-Regalböden mit Rand.

Für unsere Mehrzweckrolltische:

- 4 Lenkrollen, Ø 100 mm, davon 2 oder 4 mit Bremse
- 4 Gummi-Stoßsicherungsscheiben an den Ecken.

MFC642VK



MEHRZWECKWAGEN MIT ZWEI REGALBÖDEN: 600 X 400 MM

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304), fugenlos verschweißt für Stabilität und optimale Hygiene, mit Handgriff an jeder Seite. Zwei massive Regalböden, Größe jeweils: 600 x 400 mm. Zur leichten Reinigung herausnehmbar. Höchstlast pro Regalboden: 80 kg. Gesamtlast pro Wagen: 200 kg. Auch geeignet für Standard-Utensilienschalen, Größe: 600 x 400 mm. Höhe des oberen Regalbodens: 845 mm. Höhe des unteren Regalbodens: 200 mm. Abstand zwischen den Regalböden: 610 mm. Auf vier Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung, Ø 125 mm, davon zwei mit Bremse. Mit Gummi-Stoßsicherungsscheiben an den Ecken.

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
----------------	-----------------------

MFC642VK	730 X 540 X 965 MM
----------	--------------------



MFC643VK

MEHRZWECKWAGEN MIT DREI REGALBÖDEN: 600 X 400 MM

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304), fugenlos verschweißt für Stabilität und optimale Hygiene, mit Handgriff an jeder Seite. Drei massive Regalböden, Größe jeweils: 600 x 400 mm. Zur leichten Reinigung herausnehmbar. Höchstlast pro Regalboden: 80 kg. Gesamtlast pro Wagen: 200 kg. Auch geeignet für Standard-Utensilienschalen, Größe: 600 x 400 mm. Höhe des oberen Regalbodens: 845 mm. Höhe des unteren Regalbodens: 200 mm. Abstand zwischen den drei Regalböden: 300 mm. Auf vier Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung, Ø 125 mm, davon zwei mit Bremse. Mit Gummi-Stoßsicherungsscheiben an den Ecken.

Abstand zwischen den Regalböden: 300 mm.

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
----------------	-----------------------

MFC643VK	730 X 540 X 965 MM
----------	--------------------



MFC862VK

MEHRZWECKWAGEN MIT ZWEI REGALBÖDEN: 800 X 600 MM

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr \varnothing 22 mm (304), fugenlos verschweißt für Stabilität und optimale Hygiene, mit Handgriff an jeder Seite. Zwei massive Regalböden, Größe jeweils: 800 x 600 mm. Zur leichten Reinigung herausnehmbar. Höchstlast pro Regalboden: 80 kg. Gesamtlast pro Wagen: 200 kg. Auch geeignet für Standard-Utensilienschalen, Größe: 600 x 400 mm. Höhe des oberen Regalbodens: 845 mm. Höhe des unteren Regalbodens: 200 mm. Abstand zwischen den Regalböden: 610 mm. Auf vier Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung, \varnothing 125 mm, davon zwei mit Bremse. Mit Gummi-Stoßsicherungsscheiben an den Ecken. Abstand zwischen den Regalböden: 610 mm.

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
MFC862VK	940 X 730 X 965 MM

MFC863VK



MEHRZWECKWAGEN MIT DREI REGALBÖDEN: 800 X 600 MM

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr \varnothing 22 mm (304), fugenlos verschweißt für Stabilität und optimale Hygiene, mit Handgriff an jeder Seite. Drei massive Regalböden, Größe jeweils: 800 x 600 mm. Zur leichten Reinigung herausnehmbar. Höchstlast pro Regalboden: 80 kg. Gesamtlast pro Wagen: 200 kg. Auch geeignet für Standard-Utensilienschalen, Größe: 600 x 400 mm. Höhe des oberen Regalbodens: 845 mm. Höhe des unteren Regalbodens: 200 mm. Abstand zwischen den drei Regalböden: 300 mm. Auf vier Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung, \varnothing 125 mm, davon zwei mit Bremse. Mit Gummi-Stoßsicherungsscheiben an den Ecken. Abstand zwischen den Regalböden: 610 mm.

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
MFC863VK	940 X 730 X 965 MM



TS621



MEHRZWECKROLLTISCH MIT ZWEI REGALBÖDEN: 600 X 400 MM

Rahmengestell aus Edelstahl-Vierkantröhr Ø 25 mm (304), fugenlos verschweißt für Stabilität und optimale Hygiene.

Zwei Edelstahl-Regalböden, Größe jeweils: 600 x 400 mm. Oberer Regalboden flach, unterer mit Wasserrückhalterand. Höchstlast pro Regalboden: 40 kg. Gesamtlast pro Rolltisch: 100 kg.

Höhe des oberen Regalbodens: 840 mm. Höhe des unteren Regalbodens: 230 mm. Abstand zwischen den Regalböden: 610 mm. Auf vier Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung, Ø 100 mm.

BESTELLZEICHEN

BREITE X TIEFE X HÖHE

TS621

640 X 440 X 840 MM



TS631

MEHRZWECKROLLTISCH MIT DREI REGALBÖDEN: 600 X 400 MM

Rahmengestell aus Edelstahl-Vierkantröhr Ø 25 mm (304), fugenlos verschweißt für Stabilität und optimale Hygiene. Drei Edelstahl-Regalböden mit Wasserrückhalterand, Größe jeweils: 600 x 400 mm. Höchstlast pro Regalboden: 40 kg. Gesamtlast pro Rolltisch: 100 kg. Höhe des oberen

Regalbodens: 840 mm. Höhe des unteren Regalbodens: 230 mm. Abstand zwischen den drei Regalböden: 200 mm. Auf vier Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung, Ø 100 mm.

BESTELLZEICHEN

BREITE X TIEFE X HÖHE

TS631

640 X 440 X 840 MM



TSI621

MEHRZWECKROLLTISCH MIT ZWEI REGALBÖDEN: 600 X 400 MM

Rahmengerüst aus Edelstahl-Vierkantröhr Ø 25 mm (304), fugenlos verschweißt für Stabilität und optimale Hygiene.

Zwei Edelstahl-Regalböden, Größe jeweils: 600 x 400 mm. Oberer Regalboden flach mit umlaufender Reling, 70 mm hoch. Unterer Regalboden mit Wasserrückhalterand. Höchstlast pro Regalboden:

40 kg. Gesamtlast pro Rolltisch: 100 kg.

Höhe des oberen Regalbodens: 840 mm. Höhe des unteren Regalbodens: 230 mm. Abstand zwischen den Regalböden: 610 mm.

Auf vier Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung, Ø 100 mm.

BESTELLZEICHEN

BREITE X TIEFE X HÖHE

TSI621

640 X 440 X 840 MM

TSI631



MEHRZWECKROLLTISCH MIT DREI REGALBÖDEN: 600 X 400 MM

Rahmengerüst aus Edelstahl-Vierkantröhr Ø 25 mm (304), fugenlos verschweißt für Stabilität und optimale Hygiene.

Drei Edelstahl-Regalböden, Größe jeweils: 600 x 400 mm. Oberer Regalboden flach mit umlaufender Reling, 70 mm hoch. Beide unteren Regalböden mit Wasserrückhalterand. Höchstlast pro Regalboden: 40 kg. Gesamtlast pro Rolltisch: 100 kg.

Höhe des oberen Regalbodens: 840 mm. Höhe des unteren Regalbodens: 230 mm. Abstand zwischen den drei Regalböden: 200 mm. Auf vier Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung, Ø 100 mm.

BESTELLZEICHEN

BREITE X TIEFE X HÖHE

TSI631

640 X 440 X 840 MM

